

Precision meets Motion

NO LIMITS




70 bar bei bis zu 12.000 1/min

***EWS* . HPC-Line**

**Setzt neue Maßstäbe bei
angetriebenen Werkzeugsystemen**



EWS
Tool Technologies

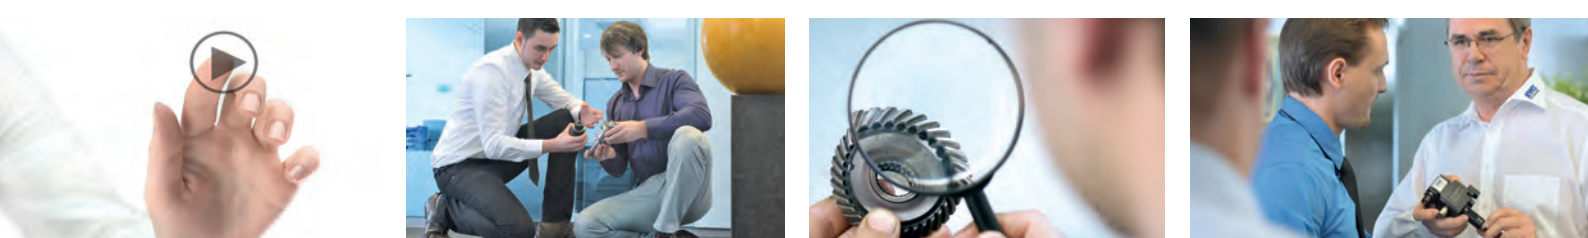


EWS .HPC-Line

Die neue HPC-Line (High pressure ceramic) von EWS setzt neue Maßstäbe bei angetriebenen Werkzeugen mit axialer und radialer Drehdurchführung.

Vorteile

- Für angetriebene Werkzeuge mit axialer und radialer Drehdurchführung
- Highspeed bis 12.000/min
- 0 – 70 bar Kühlmitteldruck
- MMS (Minimalmengenschmierung)
- Trockenlauffähig ohne Einschränkung
- Flexibel einsetzbar
- Extrem reduzierte Wärmeentwicklung durch Reibwertoptimierung
- Hochpräzise keramikbeschichtete Dichtungselemente für lange Lebensdauer

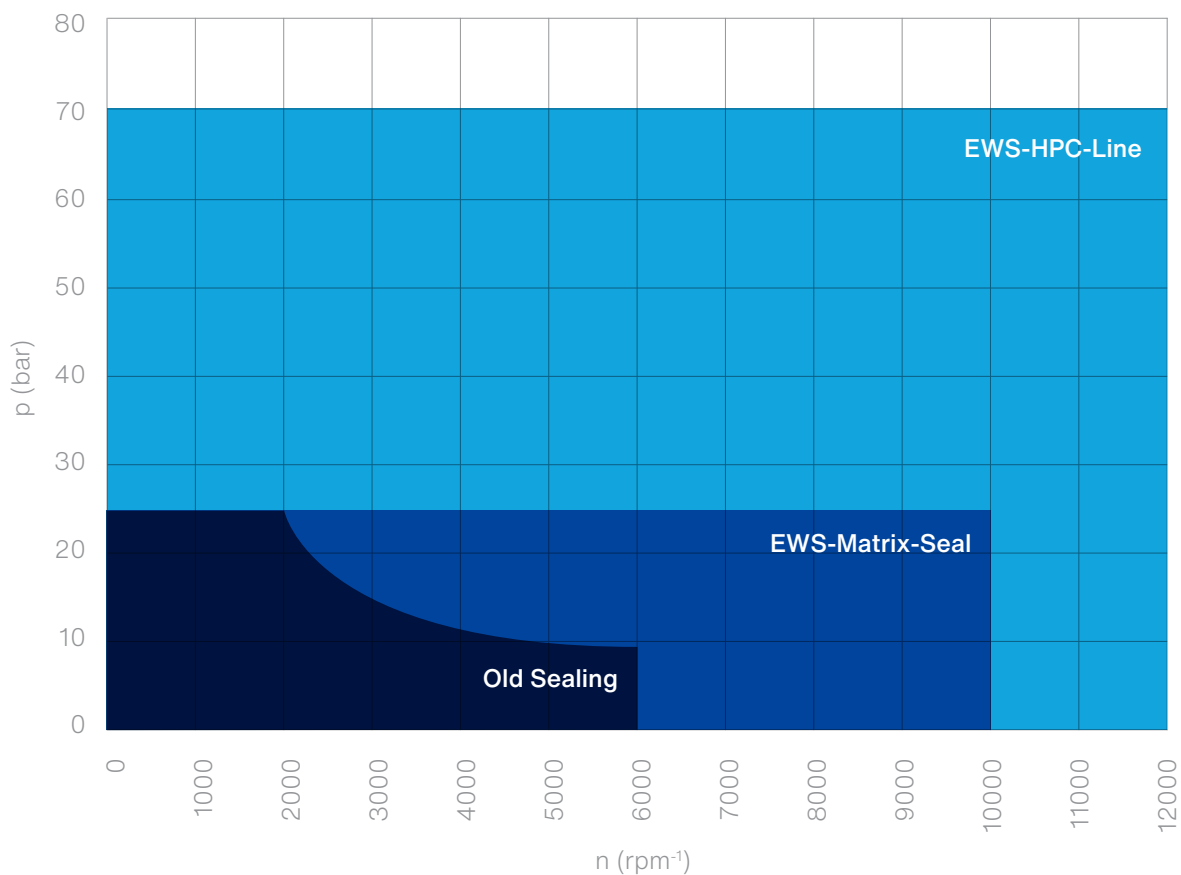

Stand: 06/2020